

EPC-3206B

基于Intel 2/3代 Core i3/i5/i7 LGA1155处理器
桌面型/壁挂式工业整机



产品特点:


- ◆ 支持Intel 2/3代 Core i3/i5/i7 LGA1155处理器
- ◆ 2*UDIMM 双通道 DDR3 1066/1333 /1600MHz 最大支持16GB
- ◆ 2*VGA
- ◆ 2*LAN, 2*USB3.0, 12*USB2.0, 2-6*COM
- ◆ 整机尺寸: 350mm x 301mm x 135mm



产品规格:

型号	EPC-3206B
CPU	支持Intel 2/3代 Core i3/i5/i7 LGA1155处理器
芯片组	Intel Q67/Q77/B75
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	2*UDIMM 双通道 DDR3 1066/1333 /1600MHz, 最大支持16GB
存储	1*SATA 兼容2.5寸/3.5寸硬盘, 1*mSATA
显示接口	2*VGA, 最大分辨率支持2560x160
网络	2*LAN, RealTek RTL8111H, 10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	2*USB3.0, 12*USB2.0
音频	1*Mic, 1*Line-out
COM口	2-6*COM (可选)
I/O接口	支持PS/2 鼠标键盘, 支持8*GPIO(可选) 2*MiniPCIe (一个MiniPCIe支持mSATA, 另一个MiniPCIe支持WIFI/3G/4G二选一) 支持1*PCIe x16, 支持1*PCIe x1
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 7, Windows 10, Linux
电源	小型SFX
温度湿度	工作温度: 0°C ~ 60°C, 存储温度: -40°C ~ 85°C, 5% ~ 95%相对湿度. 无冷凝
尺寸	350mm x 301mm x 135mm(W x D x H)
颜色	黑色
材质	/
板卡型号	MAXT-6933
散热方式	主动
安装方式	桌面型/壁挂式

尺寸图:

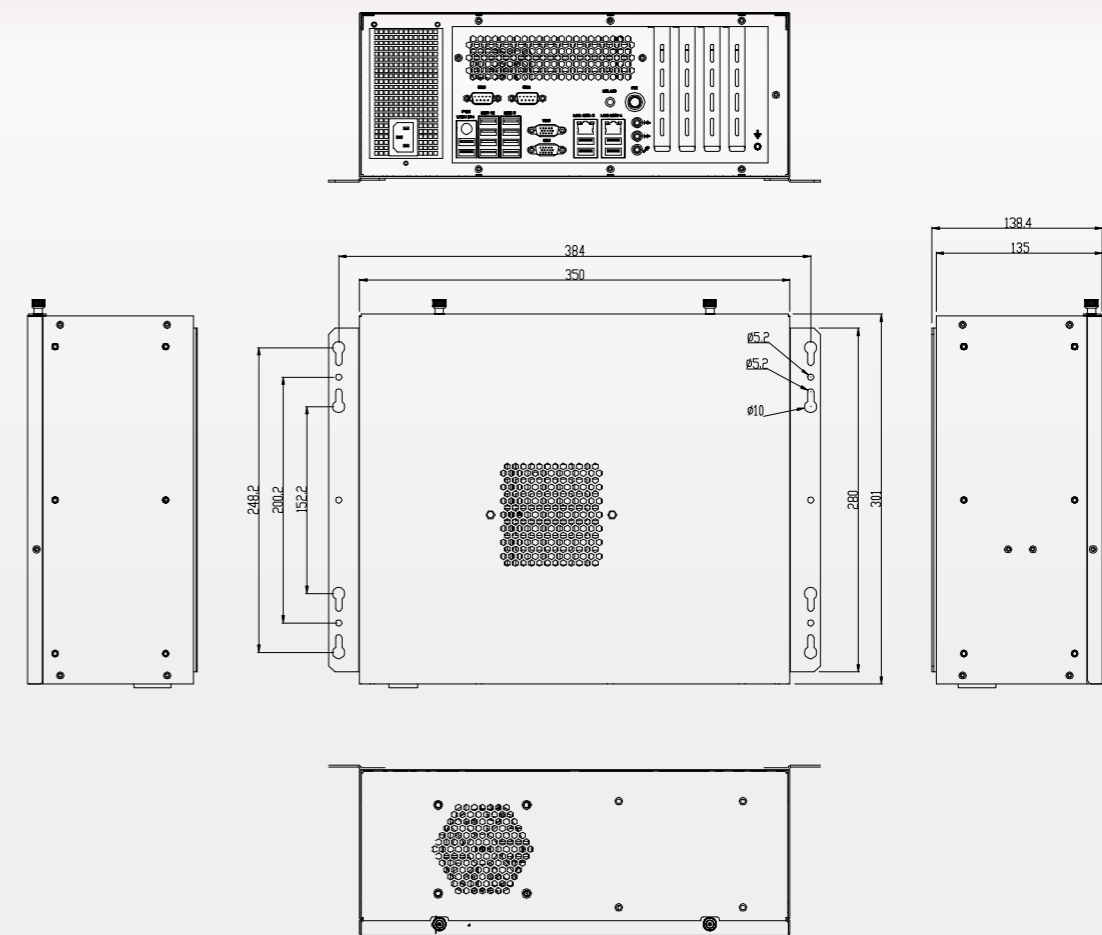

接口概览:

