

RPC-610M

基于Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器的标准上架式工业整机



产品特点:


- ◆ 支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器
- ◆ 4*UDIMM DDR4内存
- ◆ 2*HDMI, 1*DP, 1*eDP
- ◆ 2*LAN, 6*USB3.0, 5*USB2.0, 6*COM
- ◆ 2*M.2

产品规格:

型号	RPC-610M
CPU	支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器
芯片组	Intel H420E/Q470
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	4*UDIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,整板最高可达128GB
存储	3*SATA,支持SATA3.0, 1*M.2,SSD
显示接口	2*HDMI,1*DP,1*eDP, 2*HDMI, 4Kx2K@30Hz or 1920x1080@120Hz, 1*DP,4Kx2K@60Hz, 1*eDP 可扩展VGA/LVDS
网络	2*LAN, Intel i219, 10/100/1000Mbps RJ45, Intel i225, 1000Mbps/2.5Gbps RJ45
USB接口	6*USB3.0、5x USB2.0
音频	1*Headphone, 2*MIC-IN,2*Line-in
COM口	5*RS232,1*RS232/RS485/RS422
I/O接口	1*M.2支持5G模块,1*M.2支持SSD,1*PCIe x16,1*PCIe x1,1*PCI,搭配ACP-256E小卡扩展1*PCIe x1,1* PCIe x4 支持1*CPUFAN,1*SYSFAN,支持1*TPM,支持JLPC扩展串口,支持1*PS2 KBMS,支持8*GPIO
看门狗	支持
BIOS	256M bit SPI BIOS,大封装和小封装的SPI FLASH共LAY;
系统	Windows10, Linux
电源	支持ATX电源供电(2X12PIN+2X4PIN), 支持硬件及软件来电自启动功能;
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C, 存储温度:-40°C ~ 85°C, 5% ~ 95%相对湿度.无冷凝
尺寸	478.4mm x 512.4mm x 177mm(W x D x H)
颜色	黑色
材质	/
板卡型号	MATX-6131
散热方式	主动
安装方式	标准可上架



尺寸图:

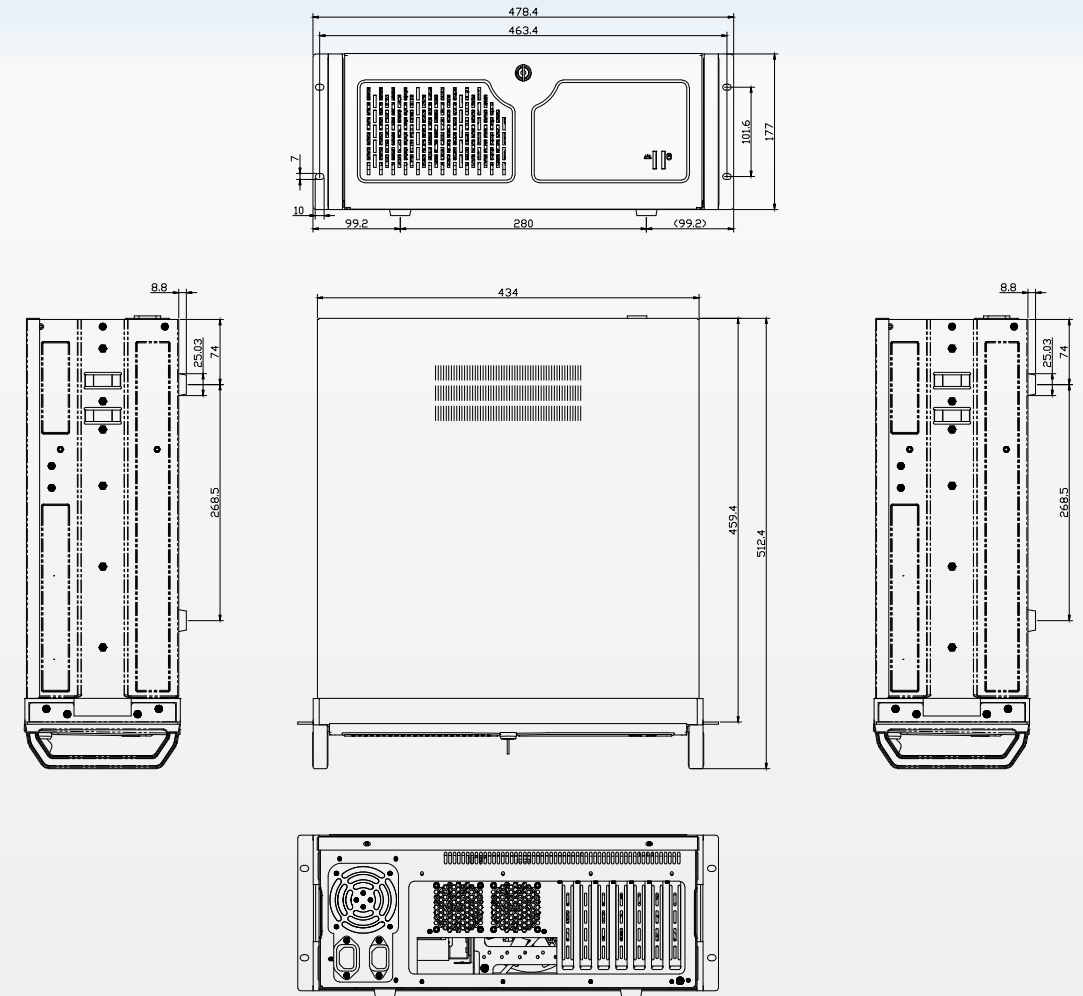

接口概览:

