


ATX-6132

基于Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器的工业主板

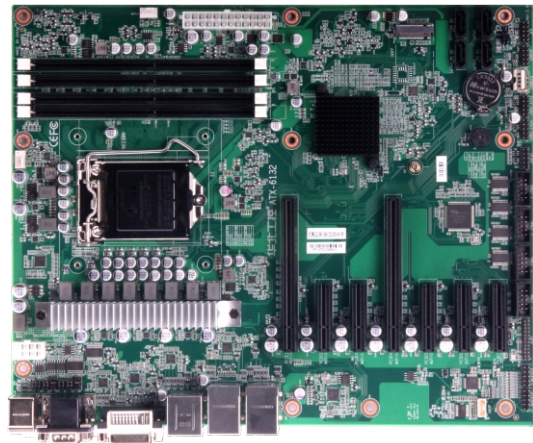

产品特点:


- ◆ 支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器
- ◆ 4*UDIMM DDR4内存
- ◆ 1*HDMI,1*DVI,1*VGA
- ◆ 2*LAN,8*USB2.0,6*USB3.0,6*COM
- ◆ 7*PCIE
- ◆ 1*M.2 (MKEY 2280 PCIE X2信号)




产品规格:

型号	ATX-6132
处理器	支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器
芯片组	Intel Q470E/Z490/W480E
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	4*UDIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,整板最高可达128GB
存储	4*SATA,支持SATA3.0
显示接口	1*HDMI,1*DVI,1*VGA多种显示接口1*HDMI,4Kx2K@30Hz, 1*DVI,4Kx2K@30Hz, 1*VGA,1920x1200@60Hz
网络	2*LAN, Intel i219, 10/100/1000Mbps RJ45, Intel i225, 1000Mbps/2.5Gbps RJ45
USB接口	8*USB2.0,6*USB3.0
音频	1*Line-out,2*MIC-IN,2*Line-in,1*AMP
COM口	4*RS232,2*RS232/RS485/RS422
I/O接口	1*M.2 KEY-M SSD 2280 PCIe x2信号,PCIE1 16x插槽, 支持PCIE X8信号,CPU出,PCIE2 4x插槽, 支持PCIE X4信号,CPU出,PCIE3 4x插槽, 支持PCIE X4信号,PCH出,PCIE4 16x插槽, 支持PCIE X4信号,CPU出,PCIE5 4x插槽, 支持PCIE X4信号,PCH出,PCIE6 4x插槽, 支持PCIE X4信号,PCH出,PCIE7 4x插槽, 支持PCIE X4信号,PCH出,支持1*CPUFAN (支持调速),1*SYSFAN (支持调速),支持1*TPM,支持1*PS2 KBMS; 支持8*GPIO
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10,Windows 11,Linux
电源	ATX
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C存储温度:-40°C ~ 80°C, 5% ~ 95%相对湿度.无冷凝
尺寸	305mm x 244mm

结构框图:

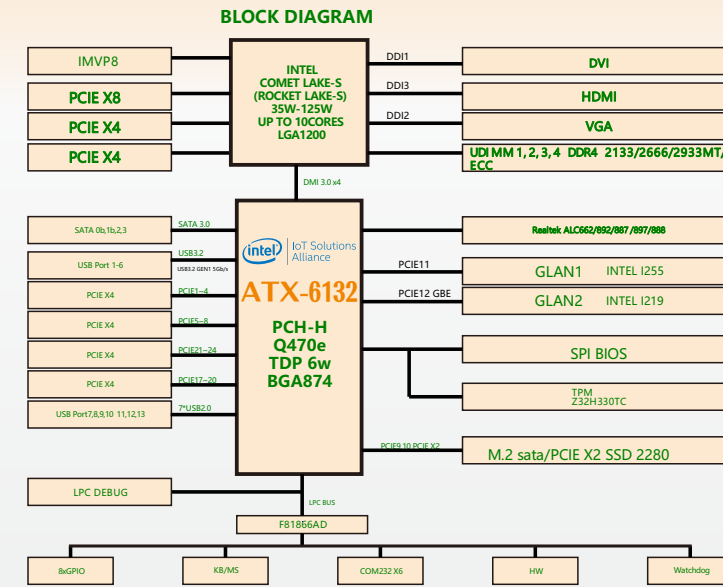

接口概览:

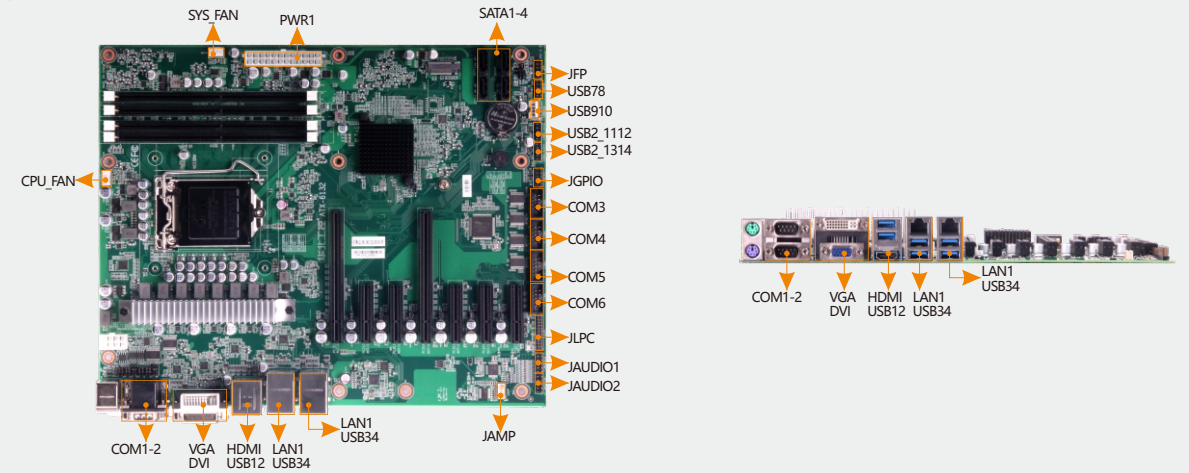

尺寸图:

