

RPC-2500M

基于Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器的标准上架式工业整机



产品特点:


- ◆支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器
- ◆4*UDIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,整板最高可达128GB
- ◆1*HDMI,1*DP,1*VGA多种显示接口
- ◆2*LAN,6*USB3.0,0~7*USB2.0(可选) 1*Mic-In,1*Line-In 2~6*COM (可选)



产品规格:

型号	RPC-2500M
CPU	支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器
芯片组	Intel Q470E/W480E
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	4*UDIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,整板最高可达128GB
存储	2~4*SATA(2.5"或3.5"硬盘位), 1*M.2 SSD(可选)
显示接口	1*HDMI,1*DP,1*VGA多种显示接口 1*HDMI,4Kx2K@30Hz 1*DP,4Kx2K@60Hz 1*VGA,1920x1200@60Hz
网络	2*LAN Intel i219, 10/100/1000Mbps RJ45 Intel i225, 1000Mbps/2.5Gbps RJ45
USB接口	6*USB3.0,0~7*USB2.0(可选)
音频	1*Mic-In,1*Line-In
COM口	2~6*COM (可选)
I/O接口	1*MINIPCIe支持3G/4G模块, 1*PCIe 16x插槽, 支持PCIe X16信号, 1*PCIe 4x插槽, 支持PCIe X4信号, 1*PCIe 8x插槽, 支持PCIe X4信号, 1*PCIe 16x插槽, 支持PCIe X4信号, 1*PCIe 4x插槽, 支持PCIe X4信号, 2*PCI, 支持1*PS2 KBMS (可选), 支持8*GPIO (可选)
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10/11, Linux
电源	ATX
温度湿度	工作温度 0°C ~ 60°C, 存储温度 -40°C ~ 70°C, 相对湿度 5% ~ 108%相对湿度, 无冷凝
尺寸	483mmx501mmx88mm(W x D x H)
颜色	黑色
材质	/
板卡型号	ATX-6133
散热方式	主动
安装方式	标准可上架

尺寸图:

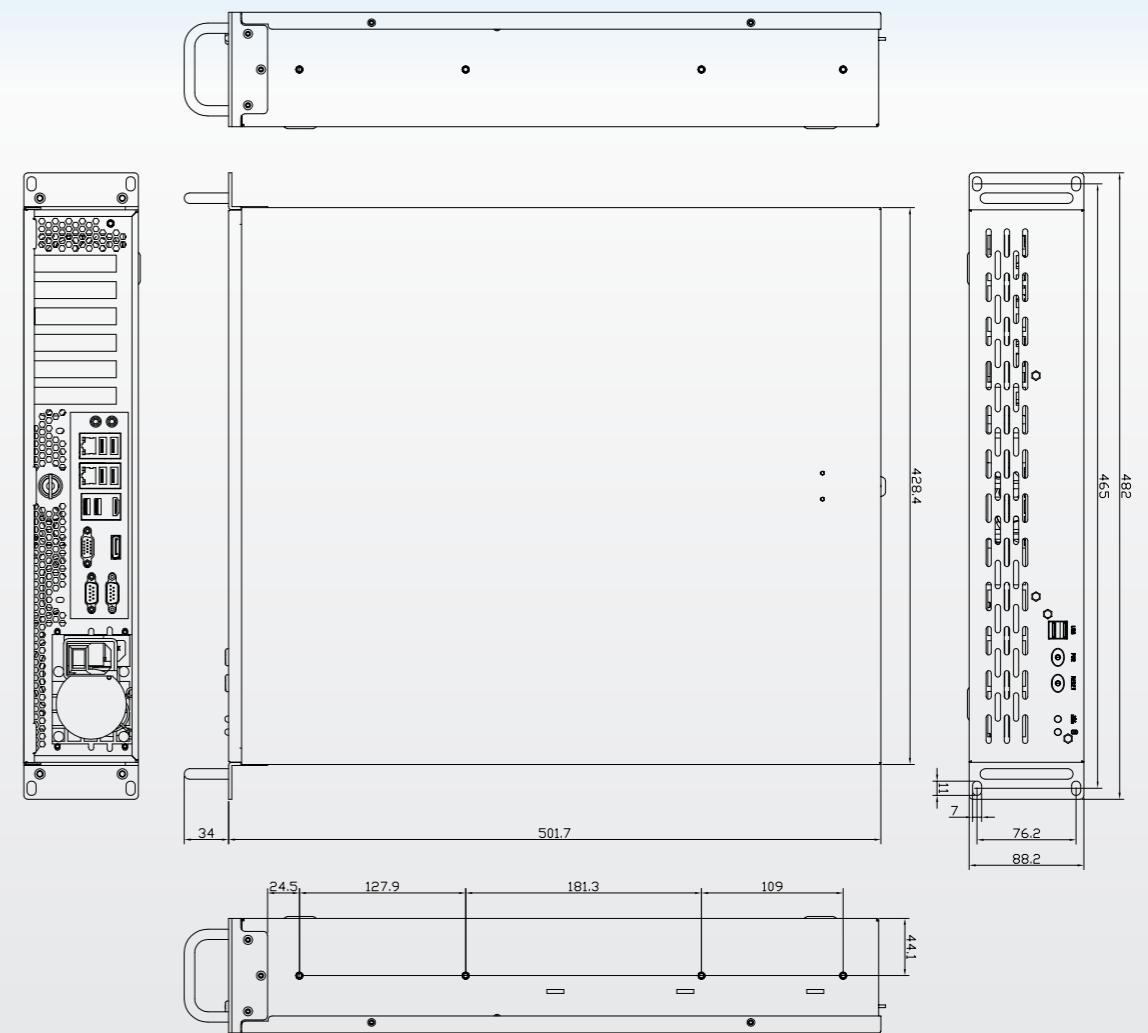

接口概览:

